



Verlegen & Renovieren
seit 1780

Meisterparkett 8 mm

Individuell & Kreativ

Ausdrucksstark & Vielfalt

Ursprünglich & Zeitlos

Per Ausdrucksstärke

BEMBÉ PARKETT

Bembé Parkett ist Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmet sich seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz!

Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als 1 Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht.

Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da, wenn es

um Ausbesserungen, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können.

Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, sodass wir Ihnen auch **Laminat, Designböden und Spezialanierungen für elastische Bodenbeläge** anbieten können.

Erfahrung und Know-How garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

- Verlegen & Renovieren seit 1780
- Europas größter Parkettverlegebetrieb
- 45x in ganz Deutschland



Warum Bembé ? 11 Gründe

01 Tradition.

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

02 Moderne.

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

03 Erfahrung.

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

04 Kundennähe.

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

05 Handwerk.

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

06 Ausbildung.

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

07 Qualität.

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

08 Zertifizierung.

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

09 Service.

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

10 Pflege.


Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

11 Garantie.

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nunmehr über 235 Jahren.

MEISTERPARKETT

Das Meisterparkett ist ein Massivparkett und problemlos auf Fußbodenheizungen einsetzbar. Das Parkett hat ein geringes Quell- und Schwindverhalten.



Meisterparkett, Englischer Verband, Eiche Gestreift, geölt

HOLZARTEN

- Eiche
- Roteiche
- Räuchereiche
- Buche gedämpft
- Esche
- Amerikanischer Ahorn
- Amerikanische Kirsche
- Amerikanischer Nussbaum

DESIGN

Englischer Verband, Doppel-Fischgrat, Genua, Ravenna & Toskana

STÄRKE


8 mm

BREITE, LÄNGE


22,8 mm, 160 mm

OBERFLÄCHE


geölt/gewachst/versiegelt




Englischer Verband




Doppel-Fischgrat



Genua



Ravenna



Toskana

Haushaltsfeuchte (bei Lieferung)

Brinellhärte HB (Nutzschicht senkrecht zur Faser, Holzfeuchte ca. 10%)

Schwind- und Quellmaß (Dimensionsveränderung in % je % Holzfeuchteänderung)

Fußbodenheizung * (Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,04 m² K/W bei 8 mm) * = siehe „Merkblatt Holz“ und „Merkblatt Fußbodenheizung“

Brandklassifi- zierung (DIN EN 14342)


Holzart	Haushaltsfeuchte (bei Lieferung)	Brinellhärte HB (Nutzschicht senkrecht zur Faser, Holzfeuchte ca. 10%)	Schwind- und Quellmaß (Dimensionsveränderung in % je % Holzfeuchteänderung)	Fußbodenheizung * (Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,04 m² K/W bei 8 mm) * = siehe „Merkblatt Holz“ und „Merkblatt Fußbodenheizung“	Brandklassifizierung (DIN EN 14342)
Eiche	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm²	ca. 0,26%	✓	CfI-s1
Roteiche	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm²	ca. 0,26%	✓	Dfl-s1
Räuchereiche	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm²	ca. 0,26%	✓	CfI-s1
Buche gedämpft	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm²	ca. 0,31%	✓	CfI-s1
Esche	(9 ± 2) %	ca. 39 N/mm²	ca. 0,26%	✓	Dfl-s1
Amerikanischer Ahorn	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm²	ca. 0,27%	✓	Dfl-s1
Amerikanische Kirsche	(9 ± 2) %	ca. 25 N/mm²	ca. 0,24%	✓	Dfl-s1
Amerikanischer Nussbaum	(9 ± 2) %	ca. 28 N/mm²	ca. 0,23%	✓	Dfl-s1

NACHHALTIG HANDELN –

das beinhaltet für uns, mit Augenmaß zu wachsen sowie auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Ressourcen setzen wir schonend ein, die Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern, der Umwelt und der Gesellschaft nehmen wir sehr ernst.

Bembé Parkett ist FSC®
zertifiziert.

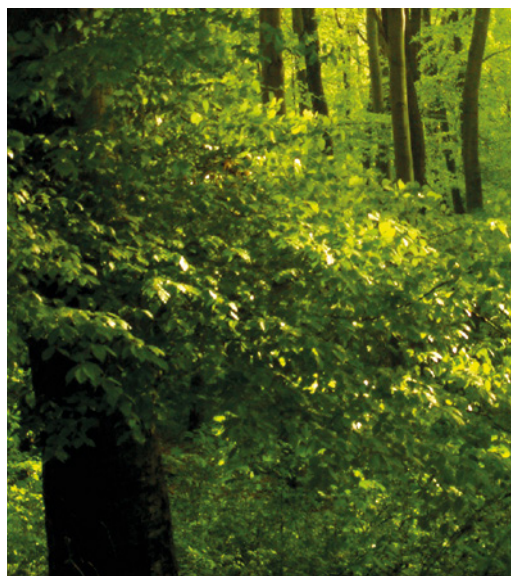

Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



MEISTERPARKETT

Dieses Massivparkett wird von unseren Parkettlegern fest auf dem Boden verklebt.

Anschließend wird die Oberfläche behandelt: geölt, gewachst oder seidenmatt lackiert.





Meisterparkett, Eiche Natur, versiegelt




Meisterparkett, Eiche NF, versiegelt




Meisterparkett, Eiche Gestreift, geölt



Meisterparkett, Eiche Rustikal, geölt

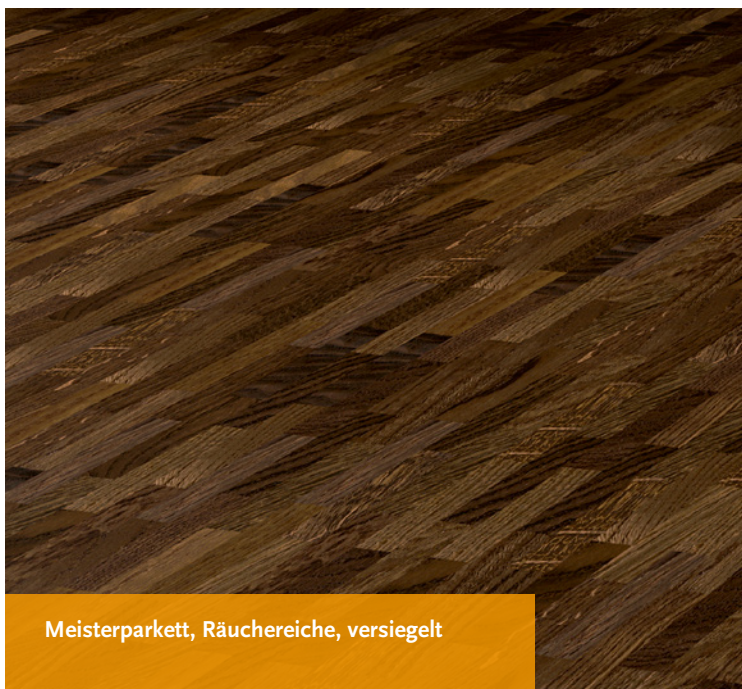

Meisterparkett, Räuchereiche, versiegelt

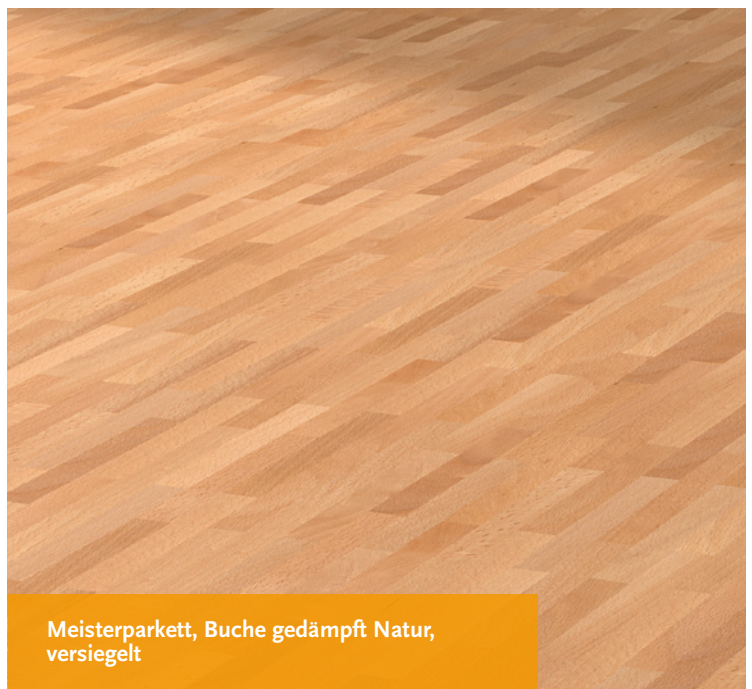

Meisterparkett, Buche gedämpft Natur, versiegelt



Meisterparkett, Roteiche Natur, versiegelt




Meisterparkett, Esche Natur, versiegelt



Meisterparkett, Amerikanischer Ahorn, versiegelt




Meisterparkett, Amerikanischer Kirschbaum, versiegelt

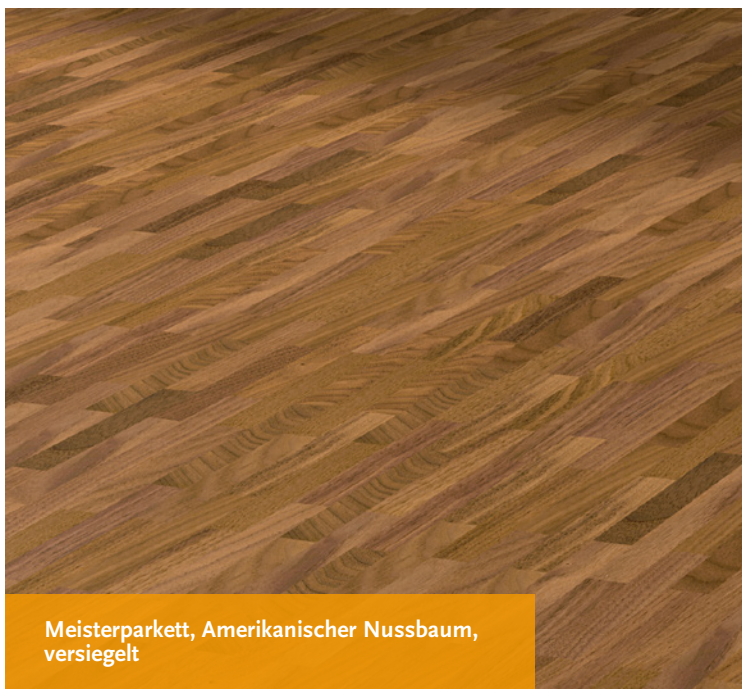

Meisterparkett, Amerikanischer Nussbaum, versiegelt

MEISTERPARKETT

Das Meisterparkett hat eine Aufbauhöhe von 8 mm. Daher kann es problemlos nach 10 – 15 Jahren abgeschliffen werden. Diesen Vorgang können Sie mehrmals wiederholen, was Ihnen einen tollen Boden garantiert – ein Leben lang.



Meisterparkett, Englischer Verband, Amerikanischer Nussbaum, versiegelt

Meisterparkett, Doppel-Fischgrat, Eiche Natur, versiegelt



Meisterparkett, Englischer Verband, Räuchereiche, geölt

MEISTERPARKETT

Die Mischung bestimmt den Charakter: die ansprechenden Designs sind aus verschiedenen Lamellenformen und Holzarten zusammengesetzt. Jedes Design verleiht dem Raum eine ganz individuelle Wirkung.



Meisterparkett, Eiche Rustikal, Englischer Verband, geölt



Optimaler Schutz für Ihren Boden –
umweltfreundliche Pflege leicht gemacht:
Bembé Pflege- und Reinigungsreihe

NEU - Wischöl Natural

Bei Edelholz-Dielen in Rohholzoptik sollte bei der Pflege unser speziell hergestelltes Bembé Wischöl Natural verwendet werden, da es andernfalls zu Glanzgrad- und Farbunterschieden kommen kann.

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert, der Werterhalt wird gewährleistet.

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach

- in unseren 45 Bembé Studios
- im Onlineshop: shop.bembe.de
- oder unter 0 79 31 - 96 65 16




RAUMDESIGNER

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembe Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben. Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hoch-

zuladen und die Bembe Böden darin digital zu verlegen.

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!

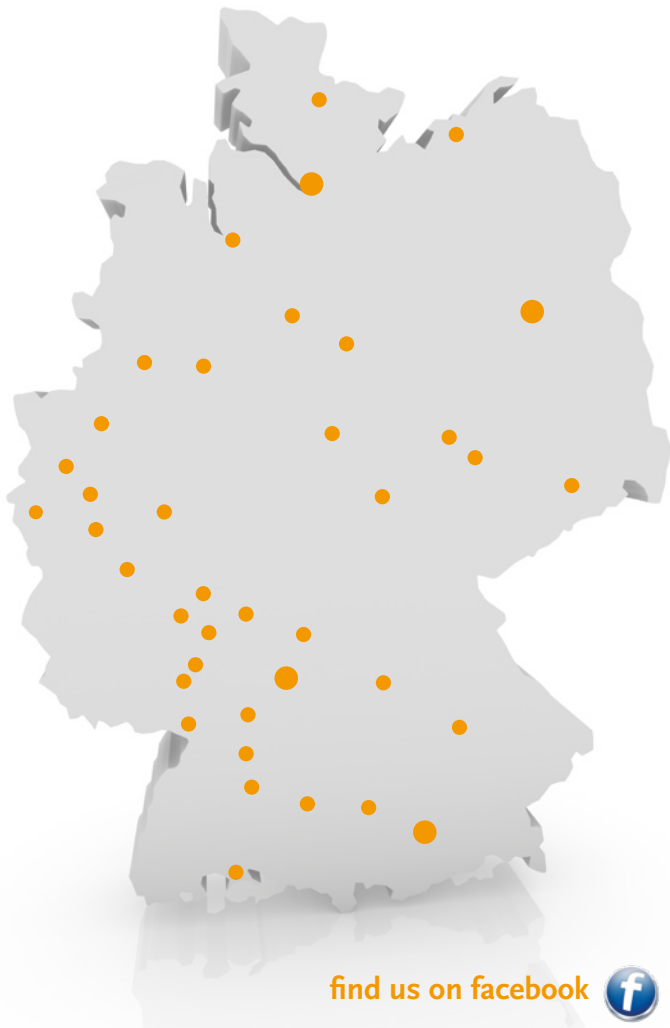

**45x in ganz Deutschland –
garantiert auch in Ihrer Nähe!**

Eine große Auswahl an Bembe Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im OnlineShop.

BEMBE
PARKETT

Bembe Parkett GmbH & Co. KG
Wolfgangstraße 15
97980 Bad Mergentheim

Tel: 0 79 31 - 96 60

Fax: 0 79 31 - 96 61 50

Web: www.bembe.de

Mail: info@bembe.de

Shop: shop.bembe.de

find us on facebook 